Miele

Техніка для кухні

Квітень 2019

Зміст

ДУХОВІ ШАФИ	**5**
Духові шафи 60 см	5
Духові шафи 90 см	7
Компактні духові шафи без НВЧ	7
Компактні духові шафи з НВЧ	8
ПАРОВІ ШАФИ, КОМБІНОВАНІ ПАРОВІ ШАФИ ТА ПАРОВІ ШАФИ З НВЧ	**9**
Вбудовані парові шафи	9
Парові шафи соло	9
Вбудовані комбіновані парові шафи	10
Вбудовані парові шафи з НВЧ	11
ВАКУУМАТОРИ	**11**
Вакууматори	11
КАВОМАШИНИ	**12**
Вбудовані кавомашини	12
Кавомашини соло	12
ПІДІГРІВАЧІ ПОСУДУ ТА ЇЖІ	**13**
Підігрівачі Гурме	13
Підігрівачі посуду	14
МІКРОХВИЛЬОВІ ПЕЧІ	**14**
Мікрохвильові печі соло	14
Вбудовані мікрохвильові печі з горизонтальним керуванням	14
Вбудовані мікрохвильові печі з вертикальним керуванням	14
ПАНЕЛІ КОНФОРОК	**15**
Панелі конфорок HiLight	15
Індукційні панелі конфорок	15
Газові панелі конфорок	17
Модульні панелі SmartLine	18
ВИТЯЖКИ	**19**
Вбудовані витяжки	19
Острівні декоративні витяжки	20
Витяжки для монтажу під навісну шафу	20
Настінні декоративні витяжки	21
ПОСУДОМИЙНІ МАШИНИ	**22**
Вбудовані посудомийні машини шириною 60 см	22
Вбудовані посудомийні машини шириною 45 см	22
Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 60 см	22
Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 45 см	24
Посудомийні машини соло шириною 60 см	25
Посудомийні машини соло шириною 45 см	25
ХОЛОДИЛЬНІ ТА МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ	**26**
Вбудовані морозильні камери	26
Вбудовані холодильні камери	26
Вбудовані холодильно-морозильні комбінації	27
Холодильно-морозильні комбінації соло	28
Моделі Side-by-Side	28
Холодильні / морозильні камери MasterCool	29
Шафи для вина	30

Зміст

АКСЕСУАРИ **31**

Аксесуари для духових шаф, духових шаф з НВЧ 31

Аксесуари для вакууматорів 33

Аксесуари для парових шаф і комбінованих парових шаф 34

Аксесуари для кавомашин 35

Кава 35

Аксесуари для панелей конфорок 35

Аксесуари для модульних панелей CombiSet 36

Аксесуари для витяжок 36

Декоративні планки 38

Аксесуари для холодильних / морозильних камер MasterCool 39

Аксесуари для холодильних / морозильник камер 40

Аксесуари для посудомийних машин 41

Фронтальні панелі до вбудованих посудомийних машин 41

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ CSDA7000/ KMDA7774FR **42**

СУМІСНІСТЬ ВИТЯЖОК І ВАРИЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ З CON@CTIVITY 2.0 І CON@CTIVITY **43**

КОЛЬОРОВІ ВАРІАЦІЇ ВБУДОВАНОЇ ТЕХНІКИ MIELE GENERATION 6000 **44**

ДИЗАЙНЕРСЬКІ ЛІНІЙКИ **46**

ІНТЕР'ЄРНІ РІШЕННЯ **48**

ІНТЕРФЕЙСИ КОРИСТУВАЧА **51**

ЗНАЧЕННЯ ПІКТОГРАМ **52**

ДЛЯ НОТАТОК **57**

Духові шафи

Духові шафи 60 см

H 2265 B Active

22226544	сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режим «Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні від 50°C до 250°C; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; задня стінка камери з каталітичною емаллю, що самоочищається; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 2265 BP Active

22226545	сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режим «Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні від 50°C до 250°C; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; піроліз; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 2661 B

22266152	сталь CleanSteel
22266112	діамантовий білий Brilliant White
22266122	чорний обсидіан Obsidian Black

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 8 режимів; режим «Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні від 50°C до 250°C; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; задня стінка камери з каталітичною емаллю, що самоочищується; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 2661 BP

22266153	сталь CleanSteel
22266113	діамантовий білий Brilliant White
22266123	чорний обсидіан Obsidian Black

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 8 режимів; режим «Конвекція +»; регулювання температури в діапазоні від 50°C до 250°C; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; піроліз; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 6260 B

22626052	сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою»; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; задня стінка камери з каталітичною емаллю, що самоочищується; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 6260 BP

22626053	сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 9 режимів; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою»; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; піроліз; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

Духові шафи

CulinArt Gourmet H 6267 B

22626752	сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 25 автоматичних програм; електронне регулювання температури від 30°C до 300°C; індикація поточного часу; двері зі склом CleanGlass; робоча камера з покриттям PerfectClean та задня стінка з каталітичною емаллю; система охолодження приладу; холодний фронт; устаткування: деко з перфорацією, деко Гурме з покриттям PerfectClean, комбі-решітка з покриттям PerfectClean, телескопічні напрямні FlexiClip з PerfectClean, бічні решітки з PerfectClean, книга рецептів; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

CulinArt Gourmet H 6267 BP

22626753	сталь CleanSteel

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 25 автоматичних програм; електронне регулювання температури від 30°C до 300°C; індикація поточного часу; двері зі склом CleanGlass; піролітичне очищення; система охолодження приладу; холодний фронт; устаткування: деко з перфорацією, деко Гурме з покриттям PerfectClean, комбі-решітка з покриттям PyroFit, телескопічні напрямні FlexiClip з PyroFit, бічні решітки з PyroFit, книга рецептів; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 6461 B

22646152	сталь CleanSteel
22646112	діамантовий білий Brilliant White
22646122	чорний обсидіан Obsidian Black
22646102	коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 11 режимів; більше, ніж 60 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; задня стінка камери з каталітичною емаллю, що самоочищується; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 6461 BP

22646153	сталь CleanSteel
22646113	діамантовий білий Brilliant White
22646123	чорний обсидіан Obsidian Black
22646103	коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 11 режимів; більше, ніж 60 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; піроліз; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 6860 BP

22686053	сталь CleanSteel
22686013	діамантовий білий Brilliant White
22686023	чорний обсидіан Obsidian Black
22686003	коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; пара телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

H 6860 BPX

22686061	діамантовий білий Brilliant White
22686062	чорний обсидіан Obsidian Black
22686066	графітовий сірий Graphite Grey

Обсяг камери 76 л, 5 рівнів дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; пара телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

Духові шафи

Духові шафи 90 см

H 6890 BP

22689053	сталь CleanSteel

Обсяг камери 90 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; 2 вентилятори гарячого повітря TwinPower; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; 2 пари телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп; вертел з приводом; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 860 x 476 мм

Компактні духові шафи без НВЧ

H 6800 BP

22680053	сталь CleanSteel

Обсяг камери 49 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; пара телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 448-452 мм

H 6800 BPX

22680061	діамантовий білий Brilliant White
22680062	чорний обсидіан Obsidian Black
22680066	графітовий сірий Graphite Grey

Обсяг камери 49 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Конвекція з парою» «Автоматика смаження»; функція Crisp для утворення хрумкої скоринки; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 300°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; пара телескопічних напрямних FlexiClip; бездротовий термощуп; піроліз; каталізатор AirClean; система охолодження; холодний фронт; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

Духові шафи

Компактні духові шафи з НВЧ

H 6200 BM

22620054	сталь CleanSteel

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 8 режимів; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 250°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; утоплювані поворотні перемикачі, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; скляний лоток, решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

H 6401 BM

22640154	сталь CleanSteel
22640114	діамантовий білий Brilliant White
22640124	чорний обсидіан Obsidian Black
22640104	коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 13 режимів; більше, ніж 60 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 250°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; скляний лоток, решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

H 6800 BM

22680054	сталь CleanSteel
22680014	діамантовий білий Brilliant White
22680024	чорний обсидіан Obsidian Black
22680004	коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 250°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; фронтальна поверхня з нержавіючої сталі CleanSteel; термощуп; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; скляний лоток, решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

H 6800 BMX

22680064	діамантовий білий Brilliant White
22680065	чорний обсидіан Obsidian Black
22680067	графітовий сірий Graphite Grey

Обсяг камери 43 л, 3 рівні дек; 20 режимів; більше, ніж 100 автоматичних програм; режими «Конвекція +», «Автоматика смаження», «Попкорн»; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; регулювання температури в діапазоні від 30°C до 250°C; банк рекомендованих температур для кожного режиму; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; двері зі склом CleanGlass; термощуп; система охолодження; холодний фронт, покриття камери PerfectClean; скляний лоток, решітка; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

Парові шафи, комбіновані парові шафи та парові шафи з НВЧ

Вбудовані парові шафи

DG 6200

23620050	сталь CleanSteel

Технологія MultiSteam; керування за допомогою сенсорних кнопок EasySensor; обсяг камери 38 л; 4 рівні; 20 автоматичних програм; регулювання температури від 40°C до 100°C; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

DG 6401

23640150	сталь CleanSteel
23640110	діамантовий білий Brilliant White
23640120	чорний обсидіан Obsidian Black
23640100	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam (модуль зі світлодіодним освітленням); керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 38 л; 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більш, ніж 50 автоматичних програм; 20 персональних програм; регулювання температури від 40°C до 100°C; банк рекомендованих температур; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

Парові шафи соло

DG 6010

23601020	чорний обсидіан Obsidian Black

Технологія MonoSteam; керування за допомогою сенсорних кнопок EasySensor; обсяг камери 24 л; 3 рівні; регулювання температури від 40°C до 100°C; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити (ШхВхГ): 495 x 372 x 327 мм

Парові шафи, комбіновані парові шафи та парові шафи з НВЧ

Вбудовані комбіновані парові шафи

DGC 6800

23680052	сталь CleanSteel
23680012	діамантовий білий Brilliant White
23680022	чорний обсидіан Obsidian Black
23680002	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 48 л (камера XL); 3 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

DGC 6800 X

23680064	діамантовий білий Brilliant White
23680065	чорний обсидіан Obsidian Black
23680062	графітовий сірий Graphite Grey

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 48 л (камера XL); 3 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

DGC 6805

23680552	сталь CleanSteel
23680512	діамантовий білий Brilliant White
23680522	чорний обсидіан Obsidian Black
23680502	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 48 л (камера XL); 3 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; стаціонарне підключення води; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

DGC 6660

23666053	сталь CleanSteel
23666013	діамантовий білий Brilliant White
23666023	чорний обсидіан Obsidian Black
23666003	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; керування за допомогою сенсорних кнопок SensorTronic; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 68 л (камера XXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

DGC 6860

23686053	сталь CleanSteel
23686013	діамантовий білий Brilliant White
23686023	чорний обсидіан Obsidian Black
23686003	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 68 л (камера XXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 200 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

DGC 6860 X

23686064	діамантовий білий Brilliant White
23686065	чорний обсидіан Obsidian Black
23686062	графітовий сірий Graphite Grey

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 68 л (камера XXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 200 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

Вакууматори

Вбудовані комбіновані парові шафи

DGC 6865

23686553	сталь CleanSteel

Технологія MultiSteam; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 68 л (камера XXL); 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 200 автоматичних програм, 20 персональних програм; режими «Конвекція +», «Комбі-пара»; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; регулювання температури в режимі духової шафи від 30°C до 225°C; сенсор вологості; банк рекомендованих температур; бездротовий термощуп; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; стаціонарне підключення води; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 593-595 мм

Вбудовані парові шафи з НВЧ

DGM 6401

23640154	сталь CleanSteel
23640114	діамантовий білий Brilliant White
23640124	чорний обсидіан Obsidian Black
23640104	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 40 л; 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 75 автоматичних програм, 20 персональних програм; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; банк рекомендованих температур; 7 ступенів потужності 80/150/300/450/600/850/1000 Вт; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; контейнер для води з механізмом push-to-release; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

DGM 6800

23680054	сталь CleanSteel
23680014	діамантовий білий Brilliant White
23680024	чорний обсидіан Obsidian Black
23680004	коричневий гавана Havana Brown

Технологія MultiSteam; режим НВЧ з електронним керуванням потужністю від 80 до 1000 Вт; сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування, годинник, таймер, програмована тривалість приготування з автоматичним відключенням; обсяг камери 40 л; 4 рівні; приготування в режимі «Sous-vide»; більше, ніж 150 автоматичних програм, 20 персональних програм; регулювання температури в режимі приготування парою від 40°C до 100°C; банк рекомендованих температур; 7 ступенів потужності 80/150/300/450/600/850/1000 Вт; двері зі склом CleanGlass; система охолодження; холодний фронт; контейнер для води з механізмом push-to-release; запас води на 90 хвилин приготування; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

Вакууматори

EVS 6114

30611468	сталь CleanSteel

Вбудований вакууматор; сенсорна панель керування; механізм Push2Open; підготовка до приготування в режимі «Sous-vide»; вакуумування продуктів, маринування, розділення на порції, повторне закривання оригінальної упаковки; ступені вакуумування: 1-3; ступені тривалості запаювання: 1-3; вакуумна камера з нержавіючої сталі; функція зупинення роботи; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 141 мм

EVS 6214

30621468	сталь CleanSteel
30621466	діамантовий білий Brilliant White
30621467	чорний обсидіан Obsidian Black
30621465	коричневий гавана Havana Brown
30621469	графітовий сірий Graphite Grey

Вбудований вакууматор; сенсорна панель керування; механізм Push2Open; підготовка до приготування в режимі «Sous-vide»; вакуумування продуктів, маринування, розділення на порції, повторне закривання оригінальної упаковки; ступені вакуумування: 1-3; ступені тривалості запаювання: 1-3; вакуумна камера з нержавіючої сталі; функція зупинення роботи; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 141 мм

Кавомашини

Вбудовані кавомашини

CVA 6401

29640150	сталь CleanSteel
29640110	діамантовий білий Brilliant White
29640120	чорний обсидіан Obsidian Black
29640100	коричневий гавана Havana Brown
29640130	графітовий сірий Graphite Grey

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато та ін.; програмування від 1 до 10 профілів користувача; скляний молочник з системою EasyClick; освітлення чашок BrilliantLight; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої води 2,3 л; касета для зернової кави 500 г; контейнер для відходів близько 15 порцій; автоматичні програми очищення і промивання; габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

CVA 6800

29680050	сталь CleanSteel

Сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато та ін.; програмування від 1 до 10 профілів користувача; налаштування насадки для подачі кави під висоту чашки CupSensor; скляний молочник з системою EasyClick; освітлення чашок BrilliantLight; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої води 2,3 л; касета для зернової кави 500 г; контейнер для відходів близько 15 порцій; автоматичні програми очищення і промивання; можливість керування підігрівачем за допомогою кабелю CVVK (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

CVA 6805

29680550	сталь CleanSteel
29680510	діамантовий білий Brilliant White
29680520	чорний обсидіан Obsidian Black
29680500	коричневий гавана Havana Brown
29680530	графітовий сірий Graphite Grey

Сенсорне керування M Touch з можливістю перегортання/прокручування; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато та ін.; програмування від 1 до 10 профілів користувача; налаштування насадки для подачі кави під висоту чашки CupSensor; скляний молочник з системою EasyClick; освітлення чашок BrilliantLight; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої води 2,3 л; можливість стаціонарного підключення до води; касета для зернової кави 500 г; контейнер для відходів близько 15 порцій; автоматичні програми очищення і промивання; можливість керування підігрівачем за допомогою кабелю CVVK (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 450-452 мм

Кавомашини соло

CM 5300

29530020	чорний обсидіан Obsidian Black

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато, кава латте та ін.; приготування рістретто; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв, у тому числі з молоком; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої води 1,3 л; контейнер для кавових зерен 200 г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 241 x 360 x 460 мм

CM 5500

29550020	рожеве золото Rose Gold
29550040	сріблястий SilverEdition

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато, кава латте та ін.; приготування рістретто; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв, у тому числі з молоком; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; ємність для свіжої води 1,3 л; контейнер для кавових зерен 200 г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 241 x 360 x 460 мм

CM 6150

29615020	чорний обсидіан Obsidian Black

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато, кава латте та ін.; приготування рістретто; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв, у тому числі з молоком; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; 4 програмованих профілі; ємність для свіжої води 1,8 л; контейнер для кавових зерен 300 г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 251 x 359 x 427 мм

Підігрівачі посуду та їжі

CM 6350

29635030	графітовий сірий Graphite Grey
29635010	білий лотос Lotos White
29635020	чорний обсидіан Obsidian Black

Керування за допомогою сенсорних кнопок DirectSensor; автоматичні програми, в тому числі для приготування напоїв з молоком: капучіно, латте макіато, кава латте та ін.; приготування рістретто; приготування гарячої води; функція «Кавник»; одночасне приготування напоїв, у тому числі з молоком; використання другого сорту кави (меленої), налаштування ступеню помелу; освітлення BrilliantLight; підігрів чашок; 4 програмованих профілі; ємність для свіжої води 1,8 л; контейнер для кавових зерен 300 г; автоматичне промивання молочних трубок; автоматичні програми промивання й очищення, видалення накипу; габарити (ШхВхГ): 251 x 359 x 427 мм

CM 7350

29735010	діамантовий білий Brilliant White
29735020	чорний обсидіан Obsidian Black

Дисплей CM-Touch; колір фронтальної панелі: алюміній; автоматичні програми: 20 шт.; освітлення BrilliantLight; капучінатор; функція OneTouch – напій за допомогою одного натискання кнопки; функція OneTouch for two – 2 однакові напої за допомогою одного натискання кнопки; 8 програмованих профілів; використання другого сорту кави (меленої); налаштування ступеню помелу/програмування кількості помелу; функція «Кавник»; CupSensor – автоматичне визначення висоти чашки; підігрів чашок; ємність для свіжої води 2,2 л; контейнер для кавових зерен 500 г; WiFiConn@ct, підключення до мобільного додатку Miele@Mobile; габарити (ШхВхГ): 311 x 397 x 445 мм

CM 7750 Coffee Select

29775020	чорний обсидіан Obsidian Black

Дисплей CM-Touch; колір фронтальної панелі: BlackSteel; автоматичні програми: 20 шт.; освітлення BrilliantLight; капучінатор; функція OneTouch – напій за допомогою одного натискання кнопки; функція OneTouch for two – 2 однакові напої за допомогою одного натискання кнопки; 8 програмованих профілів; налаштування ступеню помелу/програмування кількості помелу; функція «Кавник»; CupSensor – автоматичне визначення висоти чашки; підігрів чашок; 3 контейнери для кавових зерен – 210, 180 і 150 г; система помелу AromaticSystemFresh – свіжозмелена кава у кожній порції; використання додаткового сорту кави (меленої); ємність для свіжої води 2,2 л; WiFiConn@ct, підключення до мобільного додатку Miele@Mobile; габарити (ШхВхГ): 311 x 420 x 445 мм

Підігрівачі Гурме

ESW 6229 X

30622963	сталь CleanSteel
30622961	діамантовий білий Brilliant White
30622962	чорний обсидіан Obsidian Black
30622960	коричневий гавана Havana Brown
30622964	графітовий сірий Graphite Grey

Місткість: 12 стандартних комплектів посуду; сенсорне керування; доводчик дверей з амортизатором; точне електронне регулювання температури від 40°C до 85°C; режим приготування за низьких температур; таймер; холодний фронт; гумовий килимок для запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з'єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 289 мм

ESW 6214

30621452	сталь CleanSteel
30621412	діамантовий білий Brilliant White
30621422	чорний обсидіан Obsidian Black
30621402	коричневий гавана Havana Brown
30621472	графітовий сірий Graphite Grey

Місткість: 6 стандартних комплектів посуду; сенсорне керування; точне електронне регулювання температури від 40°C до 85°C; режим приготування за низьких температур; таймер; холодний фронт; гумовий килимок для запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з'єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 141 мм

ESW 6114

30611452	сталь CleanSteel

Місткість: 6 стандартних комплектів посуду; сенсорне керування; точне електронне регулювання температури від 40°C до 85°C; режим приготування за низьких температур; таймер; холодний фронт; гумовий килимок для запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з'єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 141 мм

Мікрохвильові печі

Підігрівачі посуду

EGW 6210

30621051	сталь CleanSteel

Місткість: 56 чашок під еспресо або 25 чашок під капучіно; сенсорне керування; регулювання температури від 30°C до 50°C; холодний фронт; гумовий килимок для запобігання ковзання посуду; можливість поєднання з кавомашиною за допомогою з'єднувального кабеля (додаткове устаткування); габарити ніші (ШхВ): 560-568 x 100 мм

Мікрохвильові печі соло

M 6012 SC

24601250	сталь CleanSteel

Обсяг камери 26 л; 17 автоматичних програм; поворотні перемикачі; діаметр тарілок до 32 см; 7 ступенів потужності: 80/150/300/450/600/750/900 Вт; кварцевий гриль потужністю 800 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити (ШхВхГ): 520x305x422 мм

Вбудовані мікрохвильові печі з горизонтальним керуванням

M 6260 TC

24626050	сталь CleanSteel

Обсяг камери 46 л; 16 автоматичних програм; утоплювані поворотні перемикачі; діаметр тарілок до 40 см; 7 ступенів потужності: 80/150/300/450/600/750/900 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити ніші (ШхВ): 562-568 x 450-452 мм

M 6262 TC

24626250	сталь CleanSteel
24626210	діамантовий білий Brilliant White
24626220	чорний обсидіан Obsidian Black
24626200	коричневий гавана Havana Brown

Обсяг камери 46 л; 23 автоматичні програми; утоплювані поворотні перемикачі; діаметр тарілок до 40 см; 7 ступенів потужності: 80/150/300/450/600/750/900 Вт; кварцевий гриль потужністю до 1500 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити ніші (ШхВ): 562-568 x 450-452 мм

Вбудовані мікрохвильові печі з вертикальним керуванням

M 6032 SC

24603250	сталь CleanSteel

Обсяг камери 17 л; 17 автоматичних програм; поворотні перемикачі; діаметр тарілок до 28 см; 6 ступенів потужності: 80/150/300/450/600/800 Вт; таймер; автоматичне відключення з акустичним сигналом; габарити ніші (ШхВ): 562-568 x 360-362 мм

Панелі конфорок

Панелі конфорок HiLight



KM 6542 FL

26654370

Вбудовується врівень; 4 конфорки HiLight з автоматикою закипання, одна - з кільцевою, одна з прямокутною зоною розширення; керування ComfortSelect з жовтим освітленням; вибір потужності на цифровій шкалі; ступені потужності 1-9; функції підтримання тепла, ExtraSpeed, Stop&Go; WiFi Conn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W в комплекті); таймер на 3 символи; індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 730/756 x 470/496 мм (виріз сходинкою)

KM 6520 FR

26652010

Широка пласка рамка; 4 конфорки HiLight з автоматикою закипання; керування EasySelect з жовтим освітленням; вибір потужності на цифровій шкалі для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go; таймер; індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 560 x 490 мм



KM 6520 FL

26652170

Вбудовується врівень; 4 конфорки HiLight з автоматикою закипання; керування EasySelect з жовтим освітленням; вибір потужності на цифровій шкалі для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go; таймер; індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 570/596 x 470/496 мм (виріз сходинкою)

Індукційні панелі конфорок

KM 6565 FR

26656500

Рамка, що виступає; 5 конфорок HiLight з автоматикою закипання, дві - з кільцевою, одна з прямокутною зоною розширення; керування SmartSelect з жовтим освітленням; вибір потужності на цифровій шкалі для кожної конфорки, з опцією WipeProtection; ступені потужності 1-9; функції підтримання тепла, ExtraSpeed, Stop&Go; WiFi Conn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W у комплекті); таймер; індикатори залишкового тепла; захисне вимкнення; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 916 x 500 мм

KM 6115

26611550

Широка пласка рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання; центральне фронтальне керування за допомогою сенсорних клавіш +/- для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 560 x 500 мм

KM 6117

26611750

Широка пласка рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, одна – з прямокутною зоною розширення; центральне фронтальне керування за допомогою сенсорних клавіш +/- для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція TwinBooster; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 600 x 500 мм

KM 6319

26631960

Вбудовується врівень; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання; центральне фронтальне керування за допомогою цифрового рядка 0-9 для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, Booster, WaterBoost; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 570/596 x 470/496 мм (виріз сходинкою)

KM 6328-1

26632882

Рамка, що виступає; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання у 2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 560 x 490 мм

KM 6347

26634752

Широка пласка рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання в 1 зону PowerFlex; центральне фронтальне керування за допомогою цифрового рядка 0-9 для всіх конфорок; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 750 x 490 мм

Панелі конфорок

Індукційні панелі конфорок

KM 6362-1

26636282

Металева рамка; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання в 1 зону PowerFlex; керування за допомогою поворотних перемикачів; ступені потужності 1-9; функція Booster, WaterBoost; функція підтримання тепла; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 780 x 500 мм

KM 6366-1

26636682

Рамка, що виступає; 6 індукційних конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 6 з можливістю об'єднання в 3 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 780 x 500 мм

KM 6367-1

26636792

Вбудовується врівень; 6 індукційних конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 6 з можливістю об'єднання в 3 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 770/796 x 490/516 мм (виріз сходинкою)

KM 6381

26638172

Рамка Facette; 4 індукційні конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 4 з можливістю об'єднання в 2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 886 x 386 мм

KM 6629

26662950

Рамка, що виступає; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання в 1 зону PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція TempControl (3 рівні нагріву); функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; тимчасове блокування; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 750 x 490 мм

KM 6388

26638852

Рамка, що виступає; 5 індукційних конфорок з автоматикою закипання, в тому числі 4 з можливістю об'єднання в 2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster, WaterBoost; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 916 x 500 мм

KM 6699

26669970

Рамка Facette; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання в 1 зону PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція TempControl (3 рівні нагріву); функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; тимчасове блокування; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 886 x 386 мм

KM 6839

26683960

Вбудовується врівень; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання в 1 зону PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція TempControl (3 рівні нагріву); функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; тимчасове блокування; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 756 x 496 мм

KMDA7774 FR

26777400

Рамка з нержавіючої сталі; 2 зони PowerFlex; керування SmartSelect (жовті індикатори); Con@ctivity 2.0; жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі, який можна мити в посудомийній машині; розпізнавання посуду; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; RecallFunction; вбудована витяжка; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; габарити ніші (ШхГ): 806 x 526 мм

Панелі конфорок

Газові панелі конфорок

KM 2010

26201050

Нержавіюча сталь; 4 газові конфорки для природнього, скрапленого газу; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop; чавунні решітки, вкриті чорною матовою емаллю, що знімаються; габарити ніші (ШхГ): 560 x 480-490 мм

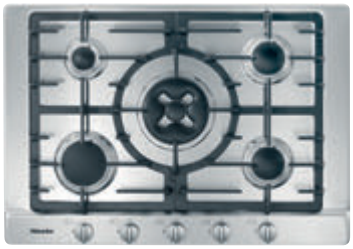

KM 2034

26203450

Нержавіюча сталь; 5 газових конфорок для природнього, скрапленого газу, в тому числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop; чавунні решітки, вкриті чорною матовою емаллю, що знімаються; габарити ніші (ШхГ): 750 x 480-490 мм

KM 2356

26235650

Нержавіюча сталь; 5 газових конфорок для природнього, скрапленого газу, в тому числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop, GasStop&ReStart, QuickStart; чавунні решітки, вкриті чорною матовою емаллю, що знімаються; кільце Wok і комбінована вставка в комплекті; габарити ніші (ШхГ): 862 x 490 мм

KM 3010

26301050

Склокерамічна поверхня; декоративна планка з нержавіючої сталі; 4 газові конфорки для природнього, скрапленого газу; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop; чавунні решітки, вкриті чорною матовою емаллю, що знімаються; габарити ніші (ШхГ): 560-600 x 490-500 мм

KM 3034

26303450

Склокерамічна поверхня; рамка, що виступає; 5 газових конфорок для природнього, скрапленого газу, в тому числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop&ReStart, QuickStart; таймер; захисне вимкнення; індикація залишкового тепла; кільце Wok і комбінована вставка в комплекті; габарити ніші (ШхГ): 750-780 x 490-500 мм

KM 3054

26305450

Склокерамічна поверхня; рамка, що виступає; 5 газових конфорок для природнього, скрапленого газу, в тому числі двоконтурний Wok; керування поворотними перемикачами; електрозапалювання одним обертом перемикача; функція GasStop&ReStart, QuickStart; таймер; захисне вимкнення; індикація залишкового тепла; кільце Wok і комбінована вставка в комплекті; габарити ніші (ШхГ): 916 x 490-500 мм

Панелі конфорок

Модульні панелі SmartLine

CS 7101 FL

27710150

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень; 1 газова двоконторна конфорка Wok для природнього, скрапленого газу; керування поворотними перемикачами; функція GasStop; решітки можна мити в посудомийній машині; габарити (ШхГ): 378 x 520 мм

CS 7102 FL

27710250

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень; 2 газові конфорки для природнього, скрапленого газу; керування поворотними перемикачами; функція GasStop; решітки можна мити в посудомийній машині; габарити (ШхГ): 378 x 520 мм

CS 7611 FL

27761150

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень; індукційна панель Wok з автоматикою закипання та функцією Booster; сенсорне керування SmartSelect; 10 ступенів потужності; захисне вимкнення; захист від перегрівання; пательня Wok у комплекті; Stop&Go; таймер; габарити (ШхГ): 378 x 520 мм

CS 7612 FL

27761250

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень; 2 індукційні конфорки з PowerFlex; сенсорне керування SmartSelect; 10 ступенів потужності; TwinBooster; захист від перегрівання; таймер; функція підтримання тепла; габарити (ШхГ): 378 x 520 мм

CS 7632 FL

27763250

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень; тепан які; 2 незалежні регульовані зони; сенсорне керування SmartSelect; функція Stop&Go; функція підтримання тепла; габарити (ШхГ): 364 x 520 мм

CSDA 7000

27700050

Два варіанти вбудування: монтаж зверху і монтаж врівень; інтегрована у стільницю витяжка; продуктивність (інтенс.): 535 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 63дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; функція Con@ctivity 2.0; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: комплект вугільних фільтрів DFK 1000; габарити (ШхГ): 378 x 520 мм



KM6329

26632970

Два варіанти вбудування: монтаж зверху та монтаж врівень; 4 індукційні конфорки з автоматикою закипання, в тому числі 2 з можливістю об'єднання в 2 зони PowerFlex; сенсорна панель керування з окремими клавішами 0-9 для кожної конфорки; ступені потужності 1-9; функція Stop&Go, TwinBooster; функція підтримання тепла; таймер; індикація залишкового тепла; захисне вимкнення; захист від перегріву; блокування ввімкнення; габарити ніші (ШхГ): 626 x 520 мм

Витяжки

Вбудовані витяжки

DA 2518

28251855

Витяжний модуль; ширина: 110 см; продуктивність (інтенс.): 600 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 150 або DUU 151 і комплект вугільних фільтрів DKF. В комплекті 2 вугільних фільтри

DA 2578

28257855

Витяжний модуль; ширина: 70 см; продуктивність (інтенс.): 600 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 150 або DUU 151 і комплект вугільних фільтрів DKF 15-1. В комплекті 2 вугільних фільтри

DA 2668

28266855UA

Витяжний модуль; ширина: 58 см; продуктивність (інтенс.): 585 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; Miele@home; залишковий хід мотору; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; мотор із двостороннім всмоктуванням; 2 жиропоглинаючі фільтри, що знімається; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 19-1

DA 2628

28262855

Витяжний модуль; ширина: 118 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 3x4,5 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; кнопки зі світлодіодними індикаторами; 4 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря

DA 2698

28269855UA

Витяжний модуль; ширина: 88 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; кнопки зі світлодіодними індикаторами; 2 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 19-1

DA 3466

28346655UA

Витяжка з пласкою висувною панеллю; ширина: 60 см; продуктивність (інтенс.): 550 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2x3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; залишковий хід мотору; мотор із двостороннім всмоктуванням; жиропоглинаючий фільтр, що знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 151, вугільний фільтр DKF 13-1

DA 3698

28369855

Витяжка з пласкою висувною панеллю (моторизованою); ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 71 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 3x3 Вт з димером; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; можливість дистанційного керування (модуль DARC 6 в комплекті); робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 150 або DUU 151, вугільний фільтр DKF 19-1

DA 3668

28366855

Витяжка з пласкою висувною панеллю (моторизована); ширина: 60 см; Miele@home; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 71 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2x3 Вт з димером; залишковий хід мотору; мотор із двостороннім всмоктуванням; звукопоглинаючі мати в середині корпусу витяжки; жиропоглинаючий фільтр, що знімається; можливість дистанційного управління (модуль DARC 6 у комплекті); функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 150 або DUU 151, вугільний фільтр DKF 19-1

DA 3496

28349655UA

Витяжка з пласкою висувною панеллю; ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 550 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2 x 3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; залишковий хід мотору; мотор із двостороннім всмоктуванням; 2 жиропоглинаючі фільтри, що знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUU 151, вугільний фільтр DFK 13-1

Острівні декоративні витяжки

DA 4208 V D (Puristic Varia)

28420855

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 700 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; 3 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUI 32, вугільний фільтр DKF 12-1

DA 6698 D

28669855	DA6698 D Puristic Edition 6000 CLST
28669845	DA6698 D Puristic Edition 6000 OBSW
28669835	DA6698 D Puristic Edition 6000 BRWS
28669805	DA6698 D Puristic Edition 6000 HVBR

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 750 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; 3 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUI 32, вугільний фільтр DKF 12-1

DA 6708 D

28670855	DA6708 D Aura Edition 6000 CLST
28670845	DA6708 D Aura Edition 6000 OBSW
28670835	DA6708 D Aura Edition 6000 BRWS
28670805	DA6708 D Aura Edition 6000 HVBR

Ширина: 100 см; продуктивність (інтенс.): 600 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 62 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з одностороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; 2 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 21-1

PUR 98 D

28410857UA

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 650 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 69 дБ; корпус з нержавіючої сталі; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 4x3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUI 32, вугільний фільтр DKF 12-1

Витяжки для монтажу під навісну шафу

DA 1260

28126055UA

Ширина: 60 см; продуктивність (інтенс.): 545 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 74 дБ; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення; покриття CleanCover; 2 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 18-1

Настінні декоративні витяжки

DA 6498 W

28649840	чорний обсидіан Obsidian Black

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 610 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 64 дБ; корпус зі скла в кольорі чорний обсидіан; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; LED-освітлення, з димером; WiFi Conn@ct; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 25-1

DA 6698 W

28669850	DA6698 W Puristic Edition 6000 CLST
28669840	DA6698 W Puristic Edition 6000 OBSW
28669830	DA6698 W Puristic Edition 6000 BRWS
28669800	DA6698 W Puristic Edition 6000 HVBR

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 3x3 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; 3 жиропоглинаючі фільтри, що легко знімаються; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUW 20, вугільний фільтр DKF 12-1

DA 6998 W Pearl

28699830	Витяжка настінна DA6996W BRWS

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 640 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 65 дБ; корпус з нержавіючої сталі та скла; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 1x9,7 Вт; 1x12,8 Вт; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; Miele@home; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; звукоізоляційні мати всередині корпусу витяжки; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 25-1

DA 7198 W

28719840	чорний обсидіан Obsidian Black
28719860	графітовий сірий Graphite Grey

Ширина: 88 см; продуктивність (інтенс.): 600 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 72 дБ; корпус з трьома декоративними елементами зі скла у колір витяжки; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; LED-освітлення, з димером; WiFi Conn@ct; функція Con@ctivity 2.0; функція Con@ctivity 3.0; залишковий хід мотору; мотор з двостороннім всмоктуванням; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: вугільний фільтр DKF 11-1

PUR68W

28416854UA	Витяжка настінна PUR68W EDST

Ширина: 60 см; продуктивність (інтенс.): 650 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; корпус з нержавіючої сталі; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 2x3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUW 20, вугільний фільтр DKF 12-1

PUR98W

28419854UA	Витяжка настінна PUR98W EDST

Ширина: 90 см; продуктивність (інтенс.): 650 м3/год; рівень шуму (інтенс.): 67 дБ; корпус з нержавіючої сталі; швидкісні режими: 3 + інтенсивний; автоматичне вимкнення інтенсивного ступеня потужності; світлодіодне освітлення, 3x3 Вт; кнопки зі світлодіодними індикаторами; жиропоглинаючий фільтр, що легко знімається; робота в режимі відведення повітря та циркуляції; додаткове устаткування для режиму циркуляції: монтажний комплект DUW 20, вугільний фільтр DKF 12-1

Посудомийні машини

Вбудовані посудомийні машини шириною 60 см



G 4203 SC i серія Active

21420357 Сталь CleanSteel

Вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

G 4930 SCi серія Jubilee

21493057UA Нержавіюча сталь

Вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; 3-D піддон для столових приладів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 45 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

Вбудовані посудомийні машини шириною 45 см

G 4620 SCi

21462057UA Нержавіюча сталь

Вбудована модель; 6 програм миття; 9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; піддон для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; технологія SensorDry; технологія PerfectGlassCare; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 450 x 805 x 570 мм

Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 60 см

G 4263 Vi серія Active

21426361UA

Повністю вбудована модель; 5 програм миття; 13 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; корзина для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

G 4263 SCVi серія Active

21426362UA

Повністю вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

G 4980 SCVi серія Jubilee

21498062UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель; 5 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; 3-D піддон для столових приборів; верхній і нижній короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

Посудомийні машини

G 6060 SCVi серія Jubilee

21606062UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 6 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння AutoOpen; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

G 6760 SCVI серія EcoFlex

21676062UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 9 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду; теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин; піддон 3-D+; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція AutoOpen; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 x 805 x 570 мм

G 6260 SCVi

21626062UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 6 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний 3-D піддон для столових приборів; верхній і нижній короб ExtraComfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за склом PerfectGlassCare; функція підключення до гарячої води ThermoSpar ; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 810 x 570 мм

G 6861 SCVI серія EcoFlex

21686162UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 10 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду; теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин; піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція AutoOpen; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 x 805 x 570 мм

G 6891 SCVi K2O серія EcoFlex

21689162UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 10 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду; теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин; піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція AutoOpen; сушіння Turbothermic; відкривання дверей за допомогою стуку Knock2Open; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 x 845 x 570 мм

G6993 SCVi K2O серія EcoFlex

21699362UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 13 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду; теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин; піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція AutoOpen; сушіння Turbothermic; відкривання дверей за допомогою стуку Knock2Open; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 x 805 x 570 мм

Посудомийні машини

Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 60 см

G6998 SCVI K2O XXL серія EcoFlex

21699862UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; освітлення BrilliantLight; 13 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 14 комплектів посуду; теплообмінник EcoTech; відстрочення старту до 24 годин; піддон 3-D+; ємність для солі у дверцятах; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; функція AutoOpen; сушіння Turbothermic; відкривання дверей за допомогою стуку Knock2Open; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 41 дБ; габарити (ШхВхГ) 598 x 845 x 570 мм

PG 8133 SCVi XXL Professional

61813362RKU

Повністю вбудована модель; освітлення BrilliantLight; 8 програм миття; коротка програма 17 хвилин; 14 комплектів посуду; короби MultiComfort з кольоровим кодуванням для зміни конфігурації завантаження; 3-D піддон для столових приборів; запатентована сушка - функція AutoOpen; доводчик дверей ComfortClose; технологія делікатного догляду за скляним посудом PerfectGlassCare; програмування автоматичного старту; вбудований Wi-Fi модуль; рівень шуму 45 дБ; країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 598 x 850 x 570 мм

Повністю вбудовані посудомийні машини шириною 45 см

G 4680 SCVi серія Active

21468062UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 6 програм миття; 9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 448 x 805 x 570 мм

G 4782 SCVi серія EcoFlex

21478262UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 8 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння Turbothermic; функція AutoOpen; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 448 x 805 x 570 мм

G 4880 SCVi серія EcoFlex

21488062UA Нержавіюча сталь

Повністю вбудована модель зі схованою панеллю керування; 9 програм миття, в тому числі QuickPowerWash; 9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; половинне завантаження; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння Turbothermic; функція AutoOpen; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; функція EcoFeedback; функція FlexiTimer з еко-запуском; рівень шуму 45 дБ; габарити (ШхВхГ) 448 x 805 x 570 мм

Посудомийні машини

Посудомийні машини соло шириною 60 см

G 4203 SC серія Active

21420316

Модель, що встановлюється окремо; 5 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; нижній і верхній короб Comfort; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 850 x 600 мм

G 6000 SC серія Jubilee

21600016UA Діамантовий білий Brilliant White

Модель, що встановлюється окремо; 6 програм миття; 14 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; 3-D піддон для столових приборів; сенсорне сушіння SensorDry; запатентована сушка – функція AutoOpen; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 44 дБ; габарити (ШхВхГ) 600 x 850 x 600 мм

PG 8130 Professional

61813006RKU

8 програм миття; 13 комплектів посуду; найкоротший час виконання програми 17 хвилини; запатентована сушка - функція AutoOpen; доводчик дверей ComfortClose; короб для столових приборів; короби MultiComfort з кольоровим кодуванням для зміни конфігурації завантаження; вбудований Wi-Fi модуль; технологія делікатного догляду за скляним посудом PerfectGlassCare; рівень шуму 45 дБ; країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 600 x 850 x 600 мм

Посудомийні машини соло шириною 45 см

PG 8055 Professional

61805511

Посудомийна машина соло з можливістю вбудувати під стільницю та з системою заливу свіжої води. З коробами, для ресторанів, шкіл і пекарень. Опція використання 2 пластикових коробів на двох рівнях; 10 програм миття; 14 комплектів посуду; 15 циклів миття на день, найкоротший час виконання програми 8 хвилини; система відчинення дверцят EasyOpen; технологія делікатного догляду за скляним посудом PerfectGlassCare; запатентована сушка - функція AutoOpen; висувний піддон для столових приборів; система захисту від протікання WaterProof; запатентована ємність для солі в дверцятах; електропідключення: 3 фази + нейтраль 400 В 50 Гц (можливість перепідключення на 230 В 50 Гц); рівень шуму 59 дБ; вага нетто: 70 кг; країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 600 x 820 (880) x 580 мм

PG 8057 TD Professional

61805711

Посудомийна машина соло з можливістю вбудувати під стільницю; 13 програм миття; система зачинення дверцят AutoClose; запатентована сушка – функція AutoOpen; програма термічної дезінфекції Vario TD; програма HygienePlus; верхній короб; нижній короб; 2 рівня миття; система пом'якшення води; керування TouchControl; система захисту від протікання WaterProof; запатентована ємність для солі в дверцятах; можливість підключення додаткового модуля дозування для зручного та економічного використання рідких миючих засобів; електропідключення: 3 фази + нейтраль 400 В 50 Гц (можливість перепідключення на 230 В 50 Гц); рівень шуму 57 дБ; вага нетто: 70 кг; країна-виробник: Німеччина; габарити (ШхВхГ) 600 x 835 (885) x 600 мм

G 4620 SC серія Active

21462016UA Діамантовий білий Brilliant White

Модель, що встановлюється окремо; 6 програм миття; 9 комплектів посуду; відстрочення старту до 24 годин; висувний піддон для столових приборів; сенсорне сушіння SensorDry; сушіння Turbothermic; система захисту від протікання WaterProof; технологія делікатного догляду за бокалами PerfectGlassCare; рівень шуму 46 дБ; габарити (ШхВхГ) 448 x 845 x 600 мм

Холодильні та морозильні камери

Вбудовані морозильні камери

F 5122 Ui

37512200

Морозильна камера, що вбудовується під стільницю; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа; загальний обсяг: 93 л, зона заморожування 93 л; автоматика суперзаморожування; 3 висувних морозильних бокси; один лоток для льоду; 2 акумулятори холоду; габарити ніші (ВхШхГ): 820-870 x 600 x 580 мм

FNS 37402 i

37374021OER

Вбудована морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа; змінні петлі; LED-освітлення; загальний обсяг: 210 л, зона заморожування 210 л; автоматика суперзаморожування, система NoFrost; 8 висувних морозильних боксів; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система VarioRoom; один лоток для льоду; 2 акумулятори холоду; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550 мм

Вбудовані холодильні камери

K 5122 Ui

36512214

Холодильна камера, що вбудовується під стільницю; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 141 л, зона охолодження: 141 л; автоматика відтавання; 3 полички, що переставляються; 1 підставка для яєць; габарити ніші (ВхШхГ): 820-870 x 600 x ≥550 мм

K 37272 iD

36372720OER

Вбудована холодильна камера; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 308 л, зона охолодження: 216 л, зона PerfectFresh 92 л; LED-освітлення; автоматика суперохолодження/відтавання; 6 поличок, що переставляються, 1 – непереставляється, 3 бокси PerfectFresh; DynaCool, ComfortClean; 1 підставка для яєць; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550 мм

Холодильні та морозильні камери

Вбудовані холодильно-морозильні комбінації

KF 37122 iD

38371220OER

Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 287 л, зона охолодження 229 л, зона заморожування: 58 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 5 поличок, що переставляються, 1 – не переставляється; 1 бокс для овочів і фруктів, 2 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean; підставка для яєць; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550 мм

KFN 37282 iD

38372820OER

Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 242 л, зона охолодження 111 л, зона PerfectFresh: 68 л, зона заморожування: 63 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 2 бокси PerfectFresh, 3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; підставка для яєць; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550 мм

KFN 37452 iDE

38374520OER

Вбудована холодильно-морозильна камера з генератором льоду MyIce; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 256 л, зона охолодження 196 л, зона заморожування: 60 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 1 бокс для фруктів і овочів, 3 морозильних бокси, льодогенератор MyIce; освітлення FlexiLight; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; підставка для яєць, ємність для масла; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550 мм

KF 37673 iD

38376730OER

Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 266 л, зона охолодження 140 л, зона PerfectFreshPro: 68 л, зона заморожування: 58 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 4 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 2 бокси PerfectFreshPro, 2 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; інформаційна система PerfectFreshPro; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean; підставка для яєць, ємність для масла; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550/560 мм

KFN 37682 iD

38376820OER

Вбудована холодильно-морозильна камера; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 242 л, зона охолодження 111 л, зона PerfectFreshPro: 68 л, зона заморожування: 63 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 2 бокси PerfectFreshPro, 3 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; інформаційна система PerfectFreshPro; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; підставка для яєць, ємність для масла; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550 мм

KFNS 37432 iD

38374321OER

Вбудована холодильно-морозильна камера, модель Side-by-Side; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 261 л, зона охолодження 198 л, зона заморожування: 63 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; 1 бокс для фруктів та овочів, 3 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; підставка для яєць, ємність для масла; габарити ніші (ВхШхГ): 1772-1778 x 560-570 x ≥550/560 мм

Холодильні та морозильні камери

Холодильно-морозильні комбінації соло

KFN 28132 D WS

38281320OER білий

Холодильно-морозильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 304 л, зона охолодження 209 л, зона заморожування: 95 л; суперохолодження/суперзаморожування; 1 бокс для овочів і фруктів, 3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; утоплена ручка; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду; габарити ніші (ВхШхГ): 1861 x 600 x 657 мм

KFN 29132 D

38291320OER білий

38291321OER нержавіюча сталь

Холодильно-морозильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 338 л, зона охолодження 243 л, зона заморожування: 95 л; суперохолодження/суперзаморожування; 1 бокс для овочів і фруктів, 3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; утоплена ручка; 4 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду; габарити ніші (ВхШхГ): 2011 x 600 x 657 мм

KFN 29233 D WS

38292335OER білий

Холодильно-морозильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 361 л, зона охолодження: 260 л, зона заморожування: 101 л; суперохолодження/суперзаморожування; 1 бокс для овочів і фруктів DailyFresh; 3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; ручка Click2Open; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду, підставка для яєць, поличка для пляшок; габарити ніші (ВхШхГ): 2010 x 600 x 675 мм

Моделі Syde-by-Side

KFN 29283 D edt/cs

38292835OER нержавіюча сталь CleanSteel

38292836OER BlackBoard Edition

Холодильно-морозильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 343 л, зона охолодження: 141 л, зона PerfectFresh: 97 л, зона заморожування: 101 л; суперохолодження/суперзаморожування; 2 бокси PerfectFresh; 3 морозильних бокси; LED-освітлення; система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost; ручка Click2Open; 3 полички, що переставляються, 1 – не переставляється; форма для льоду, підставка для яєць, поличка для пляшок; габарити ніші (ВхШхГ): 2010 x 600 x 675 мм

KFN 29683 D OBSISW

38296835OER чорний обсидіан Obsidian Black

38296836OER діамантовий білий Brilliant White

Холодильно-морозильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; загальний обсяг: 343 л; зона охолодження: 141 л; зона PerfectFresh: 97 л; зона заморожування: 101 л; суперохолодження/суперзаморожування; 2 бокси PerfectFreshPro; 3 морозильних бокси; освітлення FlexiLight; LED-освітлення морозильної камери; система VarioRoom; ComfortClean; DynaCool, NoFrost; ручка Click2open; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; 3 полички, що переставляються; 1 – не переставляється; підставка для яєць; ємність для масла; поличка для пляшок; форма для льоду; габарити (В x Ш x Г) 2010 x 600 x 685 мм

KS28423D ed/cs

36284230OER нержавіюча сталь CleanSteel

Холодильна камера, що встановлюється окремо; дверцята з бічними петлями справа; петлі змінні; загальний обсяг: 390 л, зона охолодження: 390 л; суперохолодження/відтавання; 5 поличок, що переставляються, 3 – з освітленням FlexiLight, 1 – не переставляється; 2 бокси для фруктів та овочів; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose; 3 морозильних бокси; DynaCool, ComfortClean; ручка Click2Open; підставка для яєць, ємність для масла; Miele@Home (додаткове устаткування – модуль XKS3100W); габарити ніші (ВхШхГ): 1850 x 600 x 675 мм

Холодильні та морозильні камери

Моделі Syde-by-Side

FNS 28463 ed/cs

37284630ER нержавіюча сталь CleanSteel

Морозильна камера, що встановлюється окремо з генератором льоду (жорстке підключення до води); дверцята з бічними петлями зліва; петлі змінні; загальний обсяг: 262 л, зона заморожування: 262 л; автоматика суперзаморожування; 7 + 2 морозильних бокси; IceMaker з підключенням до води; гідравлічний доводчик дверцят SoftClose, ручка Click2Open; система VarioRoom, NoFrost; Miele@Home (додаткове устаткування – модуль XKS3100W); габарити ніші (ВхШхГ): 1850 x 600 x 675 мм

Холодильні / морозильні камери MasterCool

F 1472 Vi

37147202

Вбудована морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями зліва, петлі змінні; загальний обсяг: 190 л, зона заморожування: 190 л; диспенсер для льоду і холодної води, продуктивність 1,5 кг кубиків льоду на день; автоматика суперзаморожування, система NoFrost; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall; можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 x 457-460 x ≥629 мм

F 1811 Vi

37181101

Вбудована морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями зліва, петлі змінні; загальний обсяг: 400 л, зона заморожування: 400 л; внутрішній генератор льоду, продуктивність 1,2 кг кубиків льоду на день; автоматика суперзаморожування, система NoFrost; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall; можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 x 762-765 x ≥629 мм

K 1801 Vi

36180101

Вбудована холодильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; загальний обсяг: 454 л, зона охолодження: 327 л, зона MasterFresh: 127 л; автоматика суперохолодження/відтавання; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall, SpillProof; можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 x 762-765 x ≥629 мм

K 1901 Vi

36190101

Вбудована холодильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; загальний обсяг: 559 л, зона охолодження: 402 л, зона MasterFresh: 157 л; автоматика суперохолодження/відтавання; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall, SpillProof; можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 x 915-918 x ≥629 мм

KF 1901 Vi

38190101

Вбудована холодильно-морозильна камера; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; загальний обсяг: 483 л, зона охолодження: 313 л, зона заморожування: 99 л, зона MasterFresh: 71 л; автоматика суперохолодження/відтавання/суперзаморожування, система NoFrost; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; системи Drop&Lock, EasyInstall; можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 x 915-918 x ≥629 мм

Шафи для вина

KWT 1612 Vi

36161201

Вбудована шафа для вина; жорстке кріплення меблевого фронту; дверцята з бічними петлями зліва, петлі змінні; загальний обсяг: 364 л, зона охолодження: 364 л (102 пляшки 0,75 л); двері з тонованого скла (захист від УФ променів); 3 незалежні температурні зони, діапазон температур 3-18 °C; електронне керування TouchControl; освітлення BrilliantLight; система EasyInstall; зберігання вина при знижених коливаннях; можливе комбінування Side-by-Side, рекомендуємо ознайомитись з інструкцією до монтажного комплекту KSK 1002; габарити ніші (ВхШхГ): 2134-2164 x 610-613 x ≥629 мм

KWT 6112 iG

36611200OER нержавіюча сталь CleanSteel»

36611201OER чорний обсидіан Obsidian Black

36611202OER графітовий сірий Graphite Grey

Вбудована шафа для вина; дверцята з петлями знизу; загальний обсяг: 46 л, зона охолодження: 46 л (18 пляшок 0,75 л); функція Push2Open; світлодіодне освітлення; фільтр Active AirClean, індикатор заміни; амортизація дверей SoftClose; електронне керування TouchControl; 3 полички (дві з них FlexiFrame Plus); DynaCool; габарити ніші (ВхШ): 450-452 x 560-568 мм

KWT 6321 UG

36632100OER

Вбудована під стільницю шафа для вина; дверцята з бічними петлями справа; загальний обсяг: 95 л, зона охолодження: 95 л (34 пляшки 0,75 л); дверцята з тонованим склом (захист від (УФ променів); LED-освітлення; 2 незалежні температурні зони, діапазон температур 5-20 °C; aPlus); зберігання вина при знижених коливаннях; габарити ніші (ВхШхГ): 820-870 x 610 x ≥555 мм

KWT 6422 iG

36642220OER чорний обсидіан Obsidian Black

Вбудована шафа для вина; дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; відкривання дверей Push2Open; можливість встановлення Side-by-Side з колоною з 2-х вбудованих приладів для приготування їжі/напоїв висотою по 45 см; загальний обсяг: 104 л, зона охолодження: 104 л (33 пляшки 0,75 л); дверцята з тонованим склом (захист від УФ променів); LED-освітлення; 2 незалежні температурні зони, діапазон температур 5-20 °C; амортизація дверей SoftClose; WiFi Conn@ct (додаткове устаткування: модуль XKS3130W) зберігання вина при знижених коливаннях; габарити ніші (ВхШхГ): 874-890 x 560-570 x 550 мм

KWT 6834 SGS

36683400OER

Винна шафа, що встановлюється окремо, дверцята з бічними петлями справа, петлі змінні; загальний обсяг: 505 л, зона охолодження: 505 л (178 пляшок 0,75 л); дверцята з тонованим склом (захист від УФ променів); 3 незалежні температурні зони, діапазон температур 5-20 °C; електронне керування TouchControl; дерев'яні решітки FlexsFrame з планками для написів (10 рівнів); набор для сомельє (1 підставка для бокалів, 1 шухляда для приладдя та зберігання відкритої пляшки, 2 декантера, 1 презентер; гідравлічний доводчик дверей SoftClose; зберігання вина при знижених коливаннях; габарити (ВхШхГ): 1920 x 560-700 x 745 мм

Аксесуари

Аксесуари для духових шаф, духових шаф з НВЧ

HFC 70-C

10581490

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips для духових шаф серії Active з обсягом робочої камери 76 л (H 2265 B, H 2265 BP)

HFC 71

09520660

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips з покриттям PerfectClean для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см, для комбінованих парових шаф DGC 6000 XL, починаючи з фабр. номера 127273729

HFC 72

09520670

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips з покриттям PyroFit для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см, для комбінованих парових шаф DGC 6000 XL, починаючи з фабр. номера 127273729

HFC 92

09520710

1 пара телескопічних напрямних FlexiClips з покриттям PyroFit для духових шаф H 6000 шириною 90 см

HBB 71

09519820	Perfect Clean	антрацит

Деко для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

HBBL 71

09520620	Perfect Clean	антрацит

Деко з перфорацією для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, , H 6000 шириною 60 см

HUBB 71

09519840	Perfect Clean	антрацит

Універсальне деко для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

HUBB 91

09520680	Perfect Clean	антрацит

Універсальне деко для духових шаф H 6000 шириною 90 см

HBBR 72

09520640	PyroFit

Решітка для випікання і смаження для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

HGBB 71

09520630	Perfect Clean	антрацит

Піддон для жиру для духових шаф H 2000 з обсягом робочої камери 76 л, H 6000 шириною 60 см

HGBB 91

09520690	Perfect Clean	антрацит

Піддон для жиру для духових шаф H 6000 шириною 90 см

Аксесуари

HBD 60-22

05136950

Кришка для форми HUB 5000-M/ HUBB 5001-M

HBD 60-35

05136960

Кришка для форми HUB 5000-XL/ HUBB 5001-XL

HUB 5001 M

10314270 Perfect Clean

Форма універсальна PerfectClean для всіх духових шаф H 5000, H 6000 (окрім компактних духових шаф з НВЧ), а також панелей конфорок HiLight, макс. наповнення: 5 кг (8-10 порцій)

HUB5001-XL

10314310 Perfect Clean

Форма універсальна PerfectClean для всіх духових шаф H 5000, H 6000 (окрім компактних духових шаф з НВЧ), а також всіх панелей конфорок, окрім газових; макс. наповнення: 8 кг (16-20 порцій). У компактних духових шафах – без кришки

HGS 100

04317620

Скляний піддон для H 5000 BM, H 6000 BM

HBF 27-1

9520720 Perfect Clean

Кругла форма для запікання

HBS 60

5382220

Камінь для випікання

HEG

03985271

Ручка для діставання деко



HSE

01009230

Шашличниця для H 5981 BP, H 6890 BP

Аксесуари

HGH

01104460	

Пристрій для приготування птиці для H 5981 BP, H 6890 BP

DS 6000

9555120	сталь CleanSteel
9555130	алюміній Aluminium
9555140	хром Chrome

Декоративна ручка для приладів Generation 6000; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком сервісної служби; в моделях «сталь CleanSteel» і «алюміній Aluminium» колір ніжок – чорний, в моделі «хром Chrome» - білий

DS 6000 CLASSIC

9445660	чорний обсидіан Obsidian Black
9445670	діамантовий білий Brilliant White
9445680	коричневий гавана Havana Brown

Декоративна ручка Classic для приладів Generation 6000; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком сервісної служби

DS 6000 GOLD

9823210	чорний обсидіан Obsidian Black
9823220	діамантовий білий Brilliant White
9823200	коричневий гавана Havana Brown

Декоративна ручка Gold; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком сервісної служби

DS 6000 VITRO

9823270	чорний обсидіан Obsidian Black
9823280	діамантовий білий Brilliant White
9823260	коричневий гавана Havana Brown

Декоративна ручка Vitro для приладів Generation 6000; переобладнання H 6000 BM здійснюється техніком сервісної служби

Аксесуари для вакууматорів

VB1828

10380620	

Пакети для вакууматора 180 x 280 мм

VB2435

10380630	

Пакети для вакууматора 240 x 350 мм

Аксесуари

Аксесуари для парових шаф і комбінованих парових шаф

DGG 2

05001390 нержавіюча сталь

Контейнер (без перфорації) для парової шафи, ємність 2,5 л

DGG 3

05001400 нержавіюча сталь

Контейнер (без перфорації) для парової шафи (окрім парових шаф з тиском), ємність 4 л

DGG 7

08019361 нержавіюча сталь

Контейнер (без перфорації) для парової шафи, ємність 4 л

DGG 14

08019972 нержавіюча сталь

Малий контейнер без перфорації, ємність 0,9 л

DGGL 1

05001370 нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф; ємність 1,5 л



DGGL 4

05379570 нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 4 л

DGGL 5

08019293 нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 2,5 л

DGGL 6

08019294 нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 4 л

DGGL 8

08227240 Нержавіюча сталь

Контейнер з перфорацією для парових шаф, ємність 4 л

DGD

08109071 Нержавіюча сталь

Кришка для контейнерів DGG 2, DGG 7

DGSE 1

09438520 фарфор

Лоток для сервірування, з можливістю використання разом з DGG 14, 2 і DGG 1, 5; підходить також для приготування у духових шафах (нагрів до 230 °C), та у підігрівачах їжі

Аксесуари

Аксесуари для кавомашин

MB-CM

07953690

Термос для молока для кавомашин соло

CVVK

06717580

З'єднувальний кабель для CVA 6000 та ESW 6x14, ESW 6 x 29

CJ

10694310

Термос для вбудованих та соло кавомашин з функцією «Кавник», ємність 1 л

Силіконова смазка

05132001

Силіконова смазка для догляду за заварювальним механізмом і ущільнювачем у кавомашинах

Кава Miele

Кава Black Edition №1

10581650 (250 г)

10581660 (4x250 г)

Ретельно відібрані зерна арабіки з Південної Америки дарують напою багатий і насичений аромат; 100% арабіка; дбайливе обсмажування вручну, з постійним контролем якості; композиція з 4 сортів високогірної Арабіки з Південної Америки

Аксесуари для панелей конфорок

KMTS 5704-1

10454180 нержавіюча сталь

Комплект посуду з 4-х виробів (Ittala)

KMSK1615-1

10735810 нержавіюча сталь

Каструля з кришкою (16 см, 1,5 л)

KMKT1825-1
KMKT2040-1
KMKT2460-1

10735800 нержавіюча сталь

10735790 нержавіюча сталь

10735780 нержавіюча сталь

Каструля з кришкою (розміри 18 см, 2,5 л; 20 см, 4 л; 24 см, 6 л)

KMBP 2800-1

10461240 нержавіюча сталь

Глибока пательня (28 см)

KMB 5000-S

07320190 литий алюміній

Універсальний лоток з кришкою для індукційних панелей, парових і духових шаф

Скребок для очищення склокераміки

01065471 нержавіюча сталь

Скребок для видалення пригорілих забруднень зі склокерамічних варильних поверхонь

Аксесуари

Аксесуари для панелей конфорок

Леза для скребка для очищення склокераміки

04380630 нержавіюча сталь

Леза для скребка для очищення склокераміки, 10 шт

Набір форсунок для скрапленого газу

07130410

Підходить до газової панелі конфорок KM2034

07138030

Підходить до газової панелі конфорок KM2010

09231730

Підходить до газової панелі конфорок KM3010

09336500

Підходить до газової панелі конфорок KM2356

09231900

Підходить до газової панелі конфорок KM3034

Аксесуари для модульних панелей CombiSet

CSWP 1400

07132780

Пательня WOK (сталь)

CSZL 7000

10690630

Монтажна планка для модульних панелей CombiSet

Аксесуари для витяжок



DKF 12-1 No smell

06228731

Вугільний фільтр для DA 420-6, DA 420V-6, DA 6296 D, DA 6690, DA 429-6, DA 6296 W, DA 6690 W, , DA 6698 D, DA 6698 W

DKF12-R

10271450

Вугільний фільтр для витяжок, що реактивується. Реактивація в духовій шафі кожні 6 місяців. Збільшений строк служби - 3 роки. Сумісність з моделями витяжок аналогічна DKF 12-1

DKF 13-1 No smell

06485741

Вугільний фільтр для витяжок DA 3466, DA 3496



DKF 15-1 No smell

06938631

Вугільний фільтр для витяжки DA 2xxx

DKF 18-1 No smell

09162160

Вугільний фільтр для витяжки DA1160/ DA1260



DKF 19-1 No smell

09231860

Вугільний фільтр для витяжок серії DA 36X0

DKF 21-1

09720600

Набір вугільних фільтрів для витяжки DA6700D. Вміст: 4 фільтри DKF 18-1.

DKF22-1

09812030

Вугільний фільтр для витяжки DA 6890 (2 фільтри в комплекті)



DKF1000-R

10427040

Вугільний фільтр для витяжок, що реактивується. Реактивація в духовій шафі кожні 6 місяців. Збільшений строк служби - 3 роки. Для моделі CSDA1000

Аксесуари

DFK R-1000

10811340

Елемент повітропроводу, 100 см

DADC 6000

28996355D

Короб для витяжки DA 6096 W, DA 6098

28996367D

Короб для витяжки DA 6996, DA 6998

DUU 1000-1

10647600

Комплект переоснащення в режим рециркуляції для CSDA 7000 FL / KMDA 7774/-1 для переведення інтегрованої витяжки з режиму відведення в режим рециркуляції

DFK-V

10811360

З'єднувальний елемент для повітропроводу

DFK-BV 90

10811410

Елемент повітропроводу, кут 90°

DFK-BVK 90

10811470

Елемент повітропроводу, кут 90°, скорочений

DFK-BH 90

10811390

Елемент повітропроводу, кут 90°, горизонтальний

DFK-BH 45

10811450

Елемент повітропроводу, кут 45°, горизонтальний

DFK-BH 15

10811460

Елемент повітропроводу, кут 15°, горизонтальний

DFK-A

10811430

Адаптер з прямокутного на круглий повітропровід

DFK-A 90

10811440

Адаптер з прямокутного на круглий повітропровід, кут 90°

DFK-DB

10820390

Стрічка для закривання стиків між елементами повітропроводу

DML 400

09232000

Комплект для монтажу оригінальної меблевої планки

Аксесуари

DSM 400

06213531

Керувальний модуль

DUI 31

06995690

Комплект для переобладнання витяжки DA 420-6 V в режим рециркуляції

DUI 32

09561760

Комплект для переобладнання витяжок DA 420-6, DA 420V-6, DA 6296 D, DA 6690 D в режим рециркуляції

DUU 151

07294230

Комплект для переобладнання витяжок DA 2xxx / DA 3xxx / DA 6890 в режим рециркуляції, зі стальною декоративною решіткою

DUI 20

06264910

Комплект для переобладнання острівних витяжок в режим рециркуляції

DUW 20

06264790

Комплект для переобладнання настінних витяжок в режим рециркуляції

Декоративні планки

DRP 2900

28996317	нержавіюча сталь
28996316	скло

Декоративні панелі для витяжки DA 2906

AB 38-1

07134480	сталь CleanSteel

Декоративна планка для монтажу в нішу 38 см

AB 42-1

07027170	сталь CleanSteel

Декоративна планка для монтажу в нішу 42 см

AB 45-9

07134490	сталь CleanSteel

Декоративна планка для монтажу в нішу 45 см

HAL 5900

07032520	CleanSteel

Вирівнююча планка для духових шаф шириною 90 см

HKL 60

07114780	сталь CleanSteel
05165170	чорний

Планка декоративна з'єднувальна для вертикальних комбінацій приладів в ніші 45 см и 60 см

Аксесуари

Аксесуари для MasterCool

KSK 1002

07377830

Монтажний комплект Side-by-Side, включає обігрів бокових панелей

KB 1000

07134240

Сітчатий фільтр

KWF 1000

07134220

Вугільний фільтр для води

KFP 1060 ss

07182550 сталь

Фронт. панель, 60 см, для KWT 1612 Vi, без отворів для ручок (В: 202,9/ Ш: 60,3)

KFP 1080 ss

07182510 сталь

Фронт. панель, 75 см, для K 1801 Vi и F 1801 Vi, без отворів для ручок (В: 202,9/ Ш: 75,6)

KFP 1090 ss

07182520 сталь

Фронт. панель, 90 см, для K 1901 Vi, без отворів для ручок (В: 202,9/ Ш: 90,8)

KFP 1240 ss

07182500 сталь

Фронт. панель, 45 см, для F 1472 Vi, без отворів для ручок (В: 202,9/ Ш: 45,1)

KFP 1491 ss

07431190 сталь

Фронт. панель, 90 см, для KF 1901 Vi, холодильна камера, без отворів для ручок (В: 135,4/ Ш: 90,8)

KFP 1493 ss

07431200 сталь

Фронт. панель, 90 см, для KF 1901 Vi, морозильна камера, без отворів для ручок (В: 67,2/ Ш: 90,8)

Аксесуари

KG 1082 w

07564760 білий

Верхня цокольна решітка, 75 см, для K 1801 Vi і F 1811 Vi, упор зліва

KG 1083 w

07564770 білий

Верхня цокольна решітка, 75 см, для K 1801 Vi і F 1811 Vi, упор справа

KG 1092 w

07564780 білий

Верхня цокольна решітка, 90 см, для K 1901 Vi і KF 1901 Vi, упор зліва

KG 1093 w

07564790 білий

Верхня цокольна решітка, 90 см, для K 1901 Vi і KF 1901 Vi, упор справа

KG 1140 ss

07182380 «під сталь»

Нижня цокольна решітка, 45 см, для F 1472 Vi, з клапаном для водяного фільтру і сепаратором для повітря

KG 1180 ss

07182420 «під сталь»

Нижня цокольна решітка, 75 см, для F 1811 Vi, з клапаном для водяного фільтру і сепаратором для повітря

KG 1380 ss

07182440 «під сталь»

Нижня цокольна решітка, 75 см, для K 1801 Vi, з сепаратором для повітря

KG 1390 ss

07182450 «під сталь»

Нижня цокольна решітка, 90 см, для K 1901 Vi, з сепаратором для повітря

KG 1490 ss

07182470 «під сталь»

Нижня цокольна решітка, 90 см, для KF 1901 Vi, з клапаном для водяного фільтру і сепаратором для повітря

KG 1560 ss

07182480 «під сталь»

Нижня цокольна решітка, 60 см, для KWT 1612 Vi, з сепаратором для повітря

Аксесуари для холодильних камер



IP600/ IP700

06522590 для прилада 60 см

07790690 для прилада 70 см

Ізолююча пластина для морозильної камери (FN14000, FN2xx62). Дозволяє економити електроенергію, відокремлюючі простір морозильної камери, що не використовується

Вугільний фільтр ActiveAirClean

07236280

07236290 з корпусом

Вугільні фільтри (2 шт.) Active AirClean для K 9000, K 14000, K 30000



KSK6300

36996062EU1

Монтажний комплект для встановлення шаф для вина side-by-side, KWT6321UG і KWT6322UG

Аксесуари

Аксесуари для посудомийних машин

MSHE 601-1

06517920

Комплект для монтажу G 1000 в колону, в нішу шафи

MSHE 602-1

06597200

Комплект для монтажу G 1000 в колону, під прилад (НВЧ і т.д.)

WZAVS 1,5

06390850

Подовжувач шлангу 1,5 м

Фронтальні панелі до вбудованих посудомийних машин

GFV 60/57-1, GFV 60/60-1, GFV 60/62-1, GFV 60/65-1

07149240	сталь CleanSteel
07160640	сталь CleanSteel
07160660	сталь CleanSteel
07160710	сталь CleanSteel

Панель фронтальна облицювальна (висота 57 / 60 / 62 / 63,5 / 65 см) для вбудованих машин 60 см (зі змінною панеллю GW)

GFVi 603/72-1, GFVi 603/77-1

07160740	сталь CleanSteel
07160760	сталь CleanSteel

Панель фронтальна облицювальна (висота – 72 / 77 см) для повністю вбудованих машин шириною 60 см, без ручки і отворів для кріплення ручки відповідно до загального дизайну кухні

GFVi 612/72-1, GFVi 612/77-1

09635920	сталь CleanSteel
09635940	сталь CleanSteel

Панель облицювальна для повністю вбудованих посудомийних машин шириною 60 см (висота 72 и 77 см) з ручкою, що виконана в дизайні ContourLine

GFVi 613/72-1, GFVi 613/77-1

09635930	сталь CleanSteel
09635950	сталь CleanSteel

Панель облицювальна для повністю вбудованих посудомийних машин шириною 60 см (висота 72 и 77 см) з ручкою, що виконана в дизайні PureLine

GFV 45/60-1

07160830	сталь CleanSteel

Панель облицювальна 45 см (висота 60 см и 45 см)

GFVi 453/72-1

07160840	сталь CleanSteel

Панель облицювальна для повністю вбудованих посудомийних машин шириною 45 см без ручки і отворів для кріплення ручки, відповідно до загального дизайну кухні

Додаткова інформація із встановлення CSDA7000 / KMDA7774FR

Увага!
Для визначення необхідних для інсталяції елементів CSDA7000/ KMDA7774FR, які не входять в комплект поставки приладу, необхідно звертатись у відділ технічної підтримки і навчання Сервісної служби Miele. Можлива первинна консультація за телефоном 0 800 500 290.
У зверненні треба вказати точні розміри меблів і особливості повітропроводу.
Всі запити, що надходять до відділу технічної підтримки і навчання, як за телефоном, так і поштою, обробляються і отримують відповідь у мінімально можливі строки.
Елементи повітропроводу включені в список аксесуарів до витяжок данної брошури.

Приклад встановлення в режимі відведення повітря



Приклад встановлення в режимі рециркуляції





Сумісність витяжок і варильних поверхонь з Con@ctivity 2.0 і Con@ctivity

Модель	Назва	Con@ctivity	Con@ctivity 2.0
		Витяжки	
Вбудовані витяжки			
DA 2510			Обладнана
DA 2550			Обладнана
DA 2570			Обладнана
DA 2906			Обладнана
Витяжки з пласкою висувною панеллю			
DA 3660			Обладнана
DA 3690			Обладнана
Настінні витяжки			
DA 429-6	Puristic Plus		Обладнана
DA 489-4	Zenith	Підготована до роботи	
DA 5796 W	Next Step		Обладнана
DA 6000 W	Cabrio	Підготована до роботи	
DA 6296 W	Lumen		Обладнана
DA 6690 W	Puristic Edition 6000		Обладнана
DA 6996 W	Pearl		Обладнана
DA 7090 W	Aura	Підготована до роботи	
Острівні витяжки			
DA 420-6	Puristic Plus		Обладнана
DA 424-6	Puristic Plus		Обладнана
DA 6296 D	Lumen		Обладнана
DA 420-6 V	Puristic Varia		Обладнана
DA 6690 D	Puristic Edition 6000		Обладнана
DA 6700 D	Aura Edition 6000		Обладнана
		Варильні панелі	
HighLight			
KM 6207		x	x
KM 6212		x	x
KM 6215		x	x
KM 6230		x	x
Індукційні			
KM 6319		x	x
KM 6328-1		x	x
KM 6347		x	x
KM 6349-1		x	x
KM 6358		x	x
KM 6362-1		x	x
KM 6366-1		x	x
KM 6367-1		x	x
KM 6381		x	x
KM 6388		x	x
KM 6629		x	x
KM 6699		x	x
KM 6839		x	x

*Обладнана – у комплекті витяжки є спеціальний модуль для варильної панелі. Для активації функції Con@ctivity 2.0 додаткове устаткування не потрібно.
**Підготована до роботи – для активації функції Con@ctivity необхідно додатково придбати комунікаційні модулі.

Кольорові варіації вбудованої техніки Miele Generation 6000

Сталь / CleanSteel

Діамантовий білий / Brilliant White*

Коричневий Гавана / Havana Brown

* Варильна панель конфорок KM 6349-1 фактично має сірий відтінок.

Кольорові варіації вбудованої техніки Miele Generation 6000

Графітовий сірий / Graphite Grey

Чорний обсидіан / Obsidian Black

Дизайнерські лінійки

PureLine

В лінійці PureLine особливий акцент зроблено на використанні меншої кількості матеріалів. Прилади гармонійно вписуються в інтер'єр і привносять ноти сучасності. Велика кількість скляних елементів в дизайні лінійки PureLine дарує відчуття спокою та гармонії. Характерними особливостями цих приладів є горизонтальні елементи з нержавіючої сталі та монолітні прилади зі скла, що виконані у кольорах чорний обсидіан Obsidian Black, коричневий Гавана Havana Brown і діамантовий білий Brilliant White, повністю відповідають духу пуризму, характерному для даної лінійки.

ContourLine

Лінійка ContourLine – надійний партнер на Вашій кухні. Оцініть технології, що криються за фронтальними панелями. В основі лінійки – професійність і пристрасть до приготування страв. Традиційні елементи доступні у новій інтерпритації: масивні ручки, що виконані з високоякісного матеріалу, створюють вражаючий візуальний ефект. Різноманітні деталі та елементи чітко відділяються один від одного, що дозволяє майстерно поєднувати матеріали і функціональні елементи.

Дизайнерські лінійки

ArtLine

Коли кухня і вітальня поєднуються в єдиний простір, до дизайну інтер'єру є особливі вимоги. На перший план виходять мінімалізм, чіткість ліній, відсутність об'ємних деталей – ніщо не повинно порушувати гармонію форм та відволікати від сприйняття інтер'єру в цілому. Miele підтримує цей тренд і пропонує нову серію вбудованої техніки для кухні ArtLine. Техніку цієї лінійки відрізняє відсутність ручок та будь-яких об'ємних елементів, завдяки чому вона буквально розчиняється серед меблевих фасадів і зовсім по-новому втілює концепцію повної інтеграції побутових приладів.

Інтер’єрні рішення

Діамантовий білий / Brilliant White

Коричневий Гавана / Havana Brown

Інтер’єрні рішення

Чорний обсидіан / Obsidian Black

Сталь / CleanSteel

Графітовий сірий / Graphite Grey

Інтерфейси користувача

Панель керування	Назва	Опис
	M Touch	TFT-дисплей високої роздільної здатності з керуванням аналогічним до телефону або планшету. Навігація в меню виконується скролінгом або дотиком кінчика пальця. Назви елементів і функцій меню виводяться на екран у вигляді чітких білих літер на чорному фоні. Підказки для користувача виділяються іншим кольором.
	SensorTronic	TFT-дисплей з 5-лінійним однокольоровим екраном і сенсорними кнопками, розташованими з боків. Простий інтерфейс користувача завдяки кнопкам, які підсвічуються.
	DirectSensor	Вибір режиму роботи шляхом натискання на одну з сенсорних кнопок, розташованих зліва від екрану. Сенсорні елементи справа від екрану дозволяють користувачу пересуватись по різних рівнях меню.
	DirectControl	Вибір режиму меню за допомогою поворотного перемикача, який розташовано зліва. Встановлення температури і часу на 4-лінійному текстовому екрані, обираються шляхом оберта перемикача, розташованого справа і підтвердження відбувається натисканням сенсорної кнопки.
	EasyControl	Поворотні перемикачі аналогічні до тих, що використовуються в керуванні DirectControl. Встановлення температури і часу відображаються на 7-сегментному РК-дисплеї.
	EasySensor	Мінімалістичний дисплей, на якому відображаються температура і час приготування їжі. Установки обираються і підтверджуються за допомогою вбудованих сенсорних кнопок.

Значення піктограм

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
ContourLine.	Прилади дизайнерської лінійки ContourLine.		
Духові шафи			
56 ℓ	Обсяг робочої камери 56 л	FLEXI CLIP	Телескопічні напрямні
76 ℓ	Обсяг робочої камери 76 л	FOOD PROBE	Термощуп (з дротом або бездротовий, залежно від моделі)
90 ℓ	Обсяг робочої камери 90 л	POPCORN	Кнопка «Попкорн» для швидкого приготування попкорну одним натисканням
49 ℓ	Обсяг робочої камери 49 л	AUTOMATIC PROGRAMMES	Автоматичні програми: автоматичний вибір режиму, температури і тривалості приготування
43 ℓ	Обсяг робочої камери 43 л	DIRECT SENSOR	Керування DirectSensor
PERFECT CLEAN	Покриття PerfectClean	SENSOR TRONIC	Керування SensorTronic
PYROLYSE	Піроліз – система самоочищення духової шафи	M TOUCH	Керування M Touch
PYROLYSIS & PERFECT	Очищення духової шафи під час піролітичного очищення	EASY CONTROL	Керування EasyControl
MOISTURE PLUS	Режим «Конвекція з парою», оптимальна подача пари і повітря гарантує рівномірне приготування і скоринку		
Парові шафи, комбіновані парові шафи та парові шафи з НВЧ			
24 ℓ	Обсяг робочої камери 24 л	MULTI STEAM	Технологія утворення пари MultiSteam: пара проникає до робочої камери через 8 спеціальних отворів
38 ℓ	Обсяг робочої камери 38 л	COMBI COOKING	Комбіноване приготування
33 ℓ	Обсяг робочої камери 33 л	FOOD PROBE	Термощуп (з дротом або бездротовий, залежно від моделі)
40 ℓ	Обсяг робочої камери 40 л	1000W	Макс. потужність НВЧ 1000 Вт
48 ℓ	Обсяг робочої камери 48 л	PLUMBED CONNECTION	Можливість стаціонарного підключення води

Значення піктограм

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
68ℓ	Обсяг робочої камери 68 л	DIRECT SENSOR	Керування DirectSensor
MONO STEAM	Технологія утворення пари MonoSteam: пара проникає до робочої камери через спеціальний отвір	M TOUCH	Керування M Touch
SENSOR TRONIC	Керування SensorTronic	SOUS VIDE	Режим приготування Sous-vide
POPCORN	Кнопка «Попкорн» для швидкого приготування попкорну одним натисканням	PLUMBED CONNECTION	Стаціонарне підключення води
EASY SENSOR	Керування EasySensor		

Кавомашини

ONETOUCH FOR TWO	Можливість приготування двох кавових напоїв одним натисканням	NESPRESSO	Капсульна система Nespresso
MILK SYSTEM	Можливість приготування кавових напоїв на основі молока	AROMATIC SYSTEM	Динамічна камера заварювання
EASY CLICK	Легке встановлення / від'єднання ємності для молока	COFFEE & TEA	Приготування кави і чаю
EASY CLEAN	З'ємний заварювальний механізм	CAPPUCCINATORE	Металічний капучінатор-термос для приготування молочної піни
CLEANING PROGRAMS	Автоматичні програми промивання й очищення	DIRECT SENSOR	Керування DirectSensor
AUTO DESCALE	Автоматичне видалення накипу	M TOUCH	Керування M Touch
CUP SENSOR	Автоматично регульована за висотою насадка для кави	C TOUCH	Керування C Touch
BRILLIANT LIGHT	Світлодіодне освітлення	PLUMBED CONNECTION	Можливість стаціонарного підключення води

Підігрівачі посуду та їжі

SLOW COOKING	Приготування за низьких температур	PUSH2 OPEN	Механізм Push2open

Вакууматори

VACUUM	Вакуумування	PUSH2 OPEN	Механізм Push2open

Значення піктограм

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
Мікрохвильові печі			
17 ℓ	Обсяг робочої камери 17 л	900W	Макс. потужність НВЧ 900 Вт
26 ℓ	Обсяг робочої камери 26 л	1000W	Макс. потужність НВЧ 1000 Вт
40 ℓ	Обсяг робочої камери 40 л	QUARTZ GRILL	Кварцевий гриль
XL 46 ℓ	Обсяг робочої камери 46 л	EASY CONTROL	Керування EasyControl
800W	Макс. потужність НВЧ 800 Вт	POPCORN	Кнопка «Попкорн» для швидкого приготування попкорну одним натисканням
Панелі конфорок			
EASY CONTROL	Центральне керування за допомогою клавіші +/- для всіх конфорок	TWIN BOOSTER	Концентрована потужність для більш швидкого доведення до кипіння (макс. потужність 3,7 кВт)
DIRECT CONTROL	Вибір рівня потужності для всіх конфорок за допомогою цифрової клавіатури	POWER FLEX	Можливість об'єднання 2-х конфорок в одну зону нагрівання
DIRECT CONTROL PLUS	Вибір рівня потужності для кожної конфорки за допомогою цифрової клавіатури	FLEX TOUCH	Можливість об'єднання всіх конфорок в одну зону нагрівання
SMART SELECT	Швидкий та інтуітивний вибір рівня потужності. Підсвічена жовтим кольором клавіатура	GAS STOP	Термоелектрична автоматика безпеки, яка попереджає витік газу
SMART SELECT WHITE	Швидкий та інтуітивний вибір рівня потужності. Білі контрасні символи	GAS STOP RESTART	Автоматичне повторне підпалення при загасанні полум'я конфорки
TEMP CONTROL	Зберігання постійної температури приготування	QUICK START	Швидке підпалення газу без натискання і фіксації ручки
EXTRA SPEED	Спеціальна функція для максимально швидкого закипання	CONNECTIVITY 2.0	Комунікація між панеллю конфорок і витяжкою
STOP & GO	Встановлення мінімального рівня потужності одним натисканням	WATER BOOST	Концентрована потужність для більш швидкого доведення до кипіння (макс. потужність 5,5 кВт)
EASY SELECT	Вибір рівня потужності для всіх конфорок за допомогою власної цифрової клавіатури	SMART SELECT	Вибір рівня потужності для кожної конфорки за допомогою цифрової клавіатури
COMFORT SELECT	Вибір рівня потужності для всіх конфорок за допомогою власної цифрової клавіатури і встановлення таймера для кожної конфорки	CONNECTIVITY 3.0	Комунікація між панеллю конфорок і витяжкою за допомогою WiFi

Значення піктограм

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
Витяжки			
FILTER INDICATOR	Оптичний індикатор насиченя фільтра	SILENCE	Система шумоізоляції
10-s FILTER	10-шаровий жиропоглинаючий фільтр		Комунікація між плитою та витяжкою. Необхідні додаткові модулі
5/15 mins.	Регулювання залишкового ходу	CONNECTIVITY 2.0	Комунікація між плитою і витяжкою. Додаткові модулі не потрібні
DIMMER FUNCTION	Освітлення за допомогою димера	ECO MOTOR	Економічний мотор постійного току
Посудомийні машини			
17 min	Тривалість найкоротшої програми 17 хвилин, при умові підключення до гарячої води і трьохфазного електроспоживання, 3 фази + нейтраль 400 В 50 Гц	46 dB	Рівень шуму 46 дБ
3D+	Висувний піддон 3D+ для столових приборів, регулюється в трьох напрямках: за шириною, глибиною і висотою – адаптується до будь-якого завантаження посудомийної машини	A	Клас енергоефективності A
3D	Висувний піддон 3D для столових приборів, регулюється в трьох напрямках: за шириною, глибиною і висотою – адаптується до будь-якого завантаження посудомийної машини	A +	Клас енергоефективності A +, згідно чинних норм Європейського союзу
BRILLIANT LIGHT	Освітлення BrilliantLight: при відчиненні посудомийної машини одна за одною загоряються 4 світлодіодні лампи	A ++	Клас енергоефективності A ++, згідно чинних норм Європейського союзу
AUTO OPEN	Система AutoOpen для автоматичного відкривання дверцят після сушіння	A +++	Клас енергоефективності A +++, згідно чинних норм Європейського союзу
TURBO	Опція Turbo скорочує час циклу: економія часу до 50 хвилин	PERFECT GLASSCARE	Технологія Perfect GlassCare для догляду за бокалами та іншим скляним посудом
QUICKPOWER WASH	Програма QuickPowerWash дозволяє досягти неперевершених результатів миття і сушіння нормально забрудненого посуду за 58 хвилин	IN DOOR SALT CONTAINER	Відсік для солі на внутрішній стороні дверей посудомийної машини
38 dB	Рівень шуму 38 дБ	KNOCK2 OPEN	Функція Knock2open: двері посудомийної машини відкриваються за допомогою унікального механізму на 10 см, якщо два рази постукати по передній панелі
40 dB	Рівень шуму 40 дБ	TOUCH ON METAL	Сенсорні елементи на передній панелі з нержавіючої сталі
44 dB	Рівень шуму 44 дБ	START	Відстрочення старту 24 год.
45 dB	Рівень шуму 45 дБ	≥6,5ℓ	Споживання води від 6,5 л (в програмі Автоматична)
13,5ℓ	Витрати води від 13,5 л (в програмі Автоматична)	CUTLERY TRAY	Висувний піддон для столових приборів

Значення піктограм

Піктограма	Опис	Піктограма	Опис
COMFORT CLOSE	Функція ComfortClose: двері посудомийної машини Miele відкриваються легко і плавно, а за необхідності можуть залишитись відкритими у будь-якому положенні	CUTLERY BASKET	Корзина для столових приладів
SHORT	Опція «Коротка» скорочує час циклу: економія часу до 30 хвилин		
Холодильні і морозильні камери			
VARIO ROOM	Полички, що виймаються, для максимального використання простору морозильної камери	TOUCH CONTROL	Панель керування з сенсорними кнопками
NO FROST	Технологія, яка протидіє виникненню льоду на внутрішній поверхні камери	BRILLIANT LIGHT	Галогенне м'яке освітлення внутрішнього простору холодильної камери
DYNA COOL	Система динамічного охолодження	SELF CLOSE	Доводчик: плавне повернення у початкове положення шухляд PerfectFresh
FLEXI LIGHT	Світлодіодні лампи на торці полиць, що зручно переміщаються по висоті	SOFT CLOSE	Плавне закривання дверей, навіть коли внутрішня частина дверцят заповнена продуктами
PERFECT FRESH	Зона свіжості, що дозволяє зберігати продукти свіжими довше	EASY OPEN	Зручна ручка-важіль для плавного відкривання дверей
PERFECT FRESH PRO	Зона свіжості, що дозволяє зберігати продукти свіжими довше	CLICK2 OPEN	Механізм Click2Open непомітно зникає у дверцятах, залишаючи більше місця для нового дизайну
MASTER FRESH	Зона свіжості в холодильниках MasterCool, що дозволяє зберігати продукти свіжими довше	DROP AND LOCK	Легке регулювання та фіксація поличок у дверцятах
DAILY FRESH	Зона свіжості, що дозволяє зберігати продукти свіжими довше, завдяки регульованому отвору	WINE	Шафа для зберігання вина
COMFORT CLEAN	Полички з покриттям ComfortClean, які можна мити в посудомийній машині (за температури до 55 °C)	SOMMELIER SET	Технологія «Набір сомельє»
ICE MAKER	Генератор льоду	FLEXI FRAME	Можливість пересування окремих решіток для регулювання ширини в залежності від розміру пляшок
Приладдя			
PERFECT CLEAN	Запатентоване покриття з унікальними антипригарними властивостями	PYRO FIT	Особливе покриття аксесуарів, яке дозволяє піддавати їх піролітичному очищенню

*Якщо існує декілька кольорових варіацій моделі, в якості візуалізації приладу представлено зображення моделі в кольорі «сталь CleanSteel» (для категорій «Духові шафи», «Парові шафи і комбіновані парові шафи», «Підігрівачі посуду та їжі Гурме», «Кавомашини», за винятком моделей соло).
**Звертаємо Вашу увагу на те, що реальні кольори приладів можуть відрізнятись від кольору зображень у брошурі. Найменування кольору моделі приладу – це елемент маркетингової комунікації, що фігурально описує представлений відтінок. Перед придбанням техніки рекомендуємо Вам ознайомитись з фактичним кольором приладу в одній з точок продажів.

Для нотаток

Для нотаток

ТОВ «Мілє»
Україна, 01033, м. Київ,
Вул. Жилянська, 48-50А

E-mail: info@miele.ua

З усіх питань ви можете звертатися у контактний центр:

0 800 500 290*

+38 (044) 496 03 00

* (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні на всій території України)

Мілє в Інтернеті:

www.shop.miele.ua

Вказаний асортимент, комплектація, опис і ціна товару не є офертою, гарантією чи іншим зобов'язанням, та інформують виключно про характеристики і ціну товара на дату виготовлення цього рекламно-інформаційного матеріалу.

ТОВ «Мілє» залишає за собою право в односторонньому порядку у будь-який час до укладання договору купівлі-продажу товару змінювати асортимент, комплектацію та опис товару, а також ціну на товар.
Для отримання вищевказаної інформації про товар, актуальної на дату її отримання, необхідно звернутись до уповноваженого представника Мілє.